

Divertron

Divertron

Divertron



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для колодцев диаметром 6" и более.

Рабочий диапазон: производительность - от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор - до 47 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения - 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус - из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры - сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала - масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы электромеханической системой управления со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Модели с индексом «X» оборудованы всасывающим патрубком для организации забора воды из верхних слоев, при помощи гибкого всасывающего патрубка с поплавком (заказывается отдельно).


Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.


Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

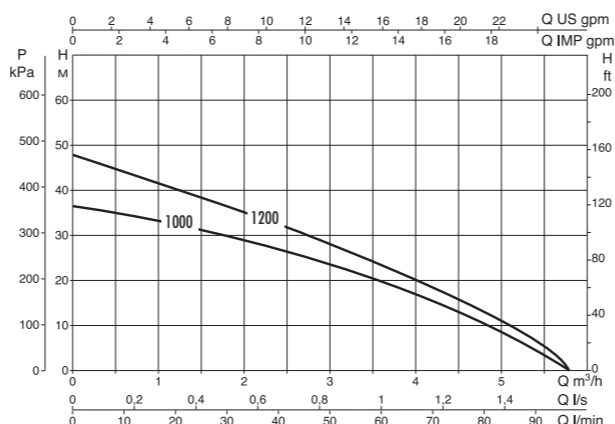

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

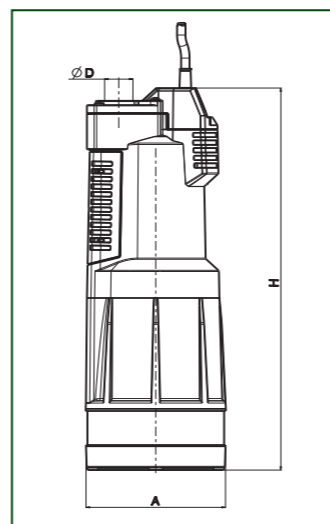

Модель	A	Ø D	H	Вес брутто, кг
DIVERTRON 1000	150	30	450	11
DIVERTRON X 1000	150	30	450	11
DIVERTRON 1200	150	30	450	11
DIVERTRON X 1200	150	30	480	11

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всасывающая решетка из нержавеющей стали
- Компактная система
- Автоматический режим работы по показаниям датчиков давления и потока
- Защита от сухого хода
- Встроенный обратный клапан
- Низкий уровень шума
- Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, что позволяет работать насосу даже при не полном погружении

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- кабель с вилкой (в сборе)
- обратный клапан
- 4-х размерный штуцер