

MICRA HS

3" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



MICRA HS

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения с поддержание постоянного давления в системе. Для скважин 3" и более.

Рабочий диапазон: Производительность - от 0,5 до 5,5 куб.м./час
Напор - до 107 м водяного столба

Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения -70 м.

Перекачиваемая жидкость: Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 30 гр./куб.м. Температура - от 0 до +35 гр.С

Основные материалы: Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан из технополимера, основания двигателя и гидравлической части из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали.

Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Все насосы укомплектованы блоками частотного управления, которые оборудованы встроенной защитой от "сухого" хода и перегрузки.

Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе и блок частотного регулирования.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

MICRA HS


3" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	КОД
MICRA HS 302 - 2	60141518
MICRA HS 302 - 3	60141519
MICRA HS 302 - 4	60141520
MICRA HS 302 - 5	60141521
MICRA HS 302 - 6	60141522
MICRA HS 302 - 7	60141524
MICRA HS 302 - 8	60141525
MICRA HS 303 - 2	60141526
MICRA HS 303 - 3	60141527
MICRA HS 303 - 4	60141528
MICRA HS 303 - 5	60141529
MICRA HS 303 - 6	60141530
MICRA HS 304 - 3	60141531
MICRA HS 304 - 4	60141533

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:


МОДЕЛЬ	Ø	H	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (mm)		
				L/A	L/B	H
MICRA HS 302-2	74	580	1" G	320	1300	275
MICRA HS 302-3	74	605	1" G	320	1300	275
MICRA HS 302-4	74	630	1" G	320	1300	275
MICRA HS 302-5	74	655	1" G	320	1300	275
MICRA HS 302-6	74	680	1" G	320	1300	275
MICRA HS 302-7	74	705	1" G	320	1300	275
MICRA HS 302-8	74	730	1" G	320	1300	275
MICRA HS 303-2	74	580	1" G	320	1300	275
MICRA HS 303-3	74	605	1" G	320	1300	275
MICRA HS 303-4	74	630	1" G	320	1300	275
MICRA HS 303-5	74	655	1" G	320	1300	275
MICRA HS 303-6	74	680	1" G	320	1300	275
MICRA HS 304-3	74	605	1" G	320	1300	275
MICRA HS 304-4	74	630	1" G	320	1300	275

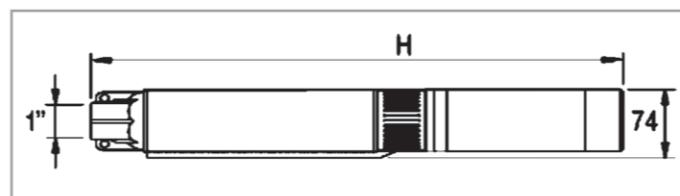


MICRA HS

3" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

MICRA HS 302

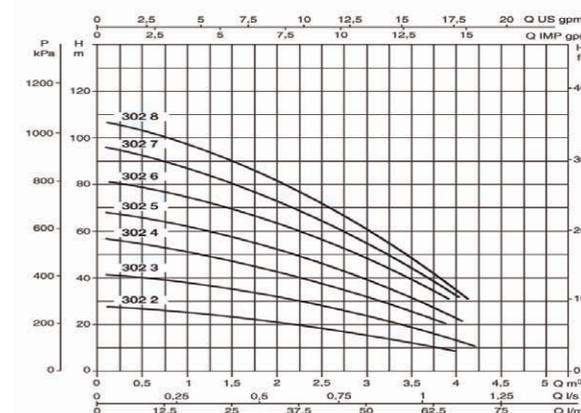

MICRA HS 303

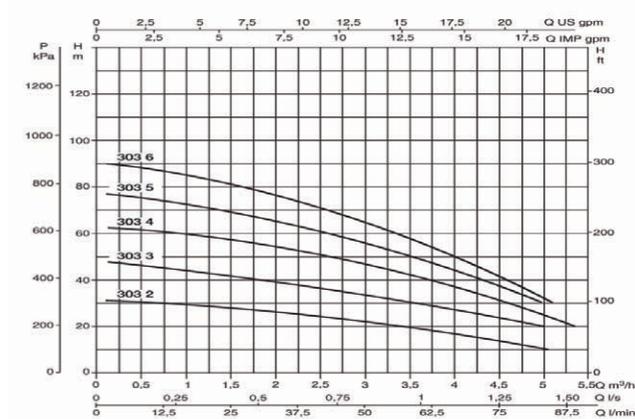

MICRA HS 304

